

VH-500PROA-serien

Helhydrauliska minidumprar med hydraulisk tipp & självlastning



1 Bulkskydd för operatören.
Detta för att skydda operatören från skador och kontaminering.

2 Bulk- och styckegods töms av ett hydraulsystem
Dumpkropp med en kapacitet på ca 0,25 m³ (500 kg)

3 Den hydrauliska självlastande spaden (max 150 kg) möjliggör enkel lastning av tråget.

6 Enkel intuitiv Styr av manöverspak.

5 Den fällbara manöverplattformen gör att föraren kan arbeta utan att tröttna.

4 Bra grepp med gummikedjor (180x60x38c) på hala, hala och leriga underlag



Art.nr VH500PROA EAN: 40 47424 00992 5
Art.nr VH500PROGXA EAN: 40 47424 00996 3
Art.nr VH500PRODA EAN: 40 47424 00994 9

Detaljbilder:



5



6

Valfria tillbehör: (Bilderna visar tidigare modell VH500)





Artikelnummer: 5VH500PROAPG
EAN: 40 47424 00722 8
Pallgaffel f. VH500PROA



Artikelnummer: 5VH500PROASS
EAN: 40 47424 00999 4
snöblad för VH500PROA

År av erfarenhet och utveckling i Tyskland ger oss vissa fördelar jämfört med jämförbara produkter. Här kan vi erbjuda dig de senaste modellerna av våra helhydrauliska minidumprar. Dessa finns i 3 olika motorvarianter. Detaljer om de maskiner som utvecklats i Tyskland finns i översikten ovan.

Teknisk data	VH-500PROA	VH-500PRO/GXA	VH-500PRO/DA
motor	1-cylindrig 4-takts OHV LONCIN bensinmotor	1-cylindrig 4-takts OHV HONDA-motor för blyfri bensin	1-cylindrig LONCIN dieselmotor
förflyttning	252cc	196cc	349cc
Prestanda	5,2 kW (7,1 hk)	4,1 kW (5,6 hk)	4,9 kW (6,7 hk)
Max RPM	3600 minuter ⁻¹	3600 minuter ⁻¹	3600 minuter ⁻¹
starta enheten	rekylstartare	rekylstartare	elektrisk start
egen vikt	360 kg	360 kg	380 kg
Artikelnummer	VH500PROA	VH500PROGXA	VH500PRODA
EAN	40 47424 00992 5	40 47424 00996 3	40 47424 00994 9

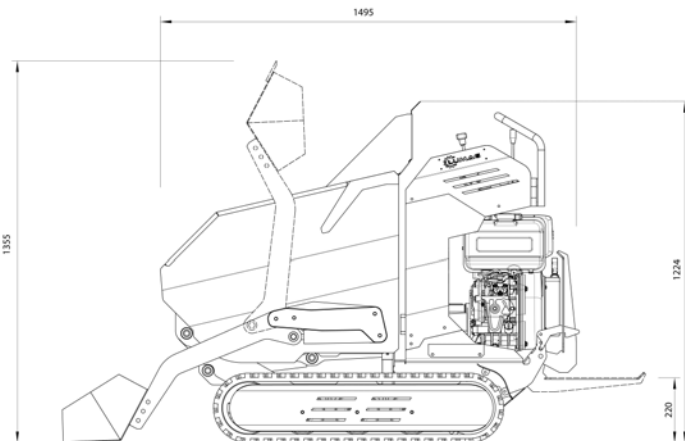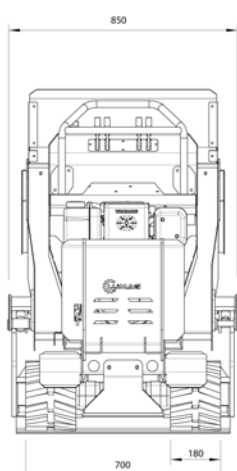

Möblering

kör	hydraulisk
styrning	Helhydraulisk / reglerventil L/ 855 mm, B/680 mm, D/550 mm 500 kg
tippbehållare nyttolast max.	
volym ihållig	ca 0,25 m ³
tippningsanordning	Hydraulisk, lutbar framåt
hydrauliska pumpar	2x10l/min (vid 3000 rpm) 180 bar
arbetsstryck max.	Varje max 720 Nm vid 180 bar
hydrauliska motorer	Framåt - max 4,5 km/h Back - max 3,2 km/h
Arbets hastighet (steglös)	
markfrigång	65 mm
Max gradbarhet	15°
Dimension larv	H/255, B/180 mm
mått	L/1890, B/850, H/1224 mm
förpackningsmått	L/1550, B/850, H/1250

LUMAG GmbH Rudolf-Diesel-Strasse 1a 84375 Kirchdorf am Inn

Telefon: +49 8571 / 92556-0 Fax: +49 8571 / 92556-19 info@lumag-maschinen.de www.lumag-maschinen.de

LUMAG GmbH förbehåller sig rätten att göra tekniska/optiska ändringar av produkterna utan föregående meddelande.